

MEUBLE RÉFRIGÉRÉE


SUR RESERVE AVEC PRÉSENTOIR

2 NIVEAUX DONT 1 REFRIGERE

DESSUS Tout inox 18/10 ep.2mm poli brossé. Le pourtour est rayonné R=15mm poli miroir. Ensemble monobloc, soudures effacées et polies. Cuve inox, format 3, 5 ou 7GN1/1 avec escalier multi présentation, pentée de 70 à 90mm vers vidange diam.25mm. Réfrigération statique par conduction, isolée par mousse polyuréthane injectée ep.60mm.

Assemblage des meubles par joint de 8 mm en base.

SOUBASSEMENT Tout inox 18/10 ep.1mm poli brossé. Réserve froide réfrigérée par évaporateur ventilé traité anti-corrosion.

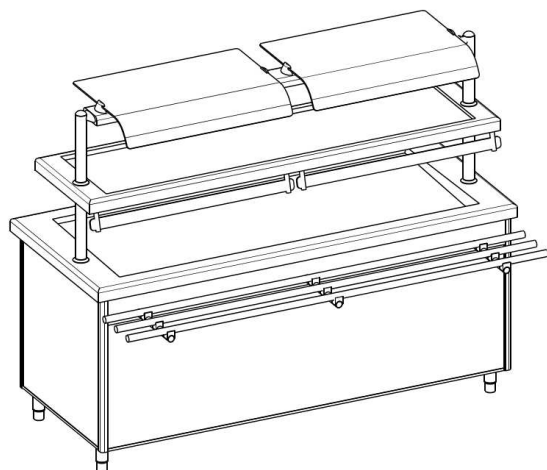

Elle comporte 1, 2 ou 3 portes GN2/1, (ouverture 530mm), chacune munie de 2 supports amovibles en fil inox diam.8mm matérialisant 5 niveaux de stockage GN2/1 ou 1/1. Fermeture par loqueteaux à clés et charnières dégivrables. Isolation générale ep.30 à 60mm, par panneaux de mousse polyuréthane extrudés. Ensemble monté sur 4 pieds inox diam.50mm réglables en hauteur. À droite en partie haute, tableau de protection électrique étanche et extractible avec organes de commandes en façade. En dessous, groupe compresseur à air, monté sur glissières télescopiques, marque U.H. au R452a. Livré avec pressostat HP/BP, détendeurs, buses, voyant et déshydrateur. Accès par grille inox ep.1.5 mm ajourée, démontable par vis.

SUPERSTRUCTURE à 2 niveaux de présentation. 1 niveau inférieur réfrigérée statique, en inox 18/10 ep.2mm poli brossé. Bord périphérique rayonné R15mm poli miroir. Cuve intérieure avec profil de retenue d'eau sur 4 cotés et vidange dans un angle. Réfrigération par serpentin cuivre protégé par conducteur aluminium et isolé par mousse polyuréthane injectée ep.40mm. Fond doublé inox. Pare haleine pvc clair ep.6mm H=50 en sous face. 1 Niveau supérieure d'étagère neutre en verre Sécurité ep.6mm, bombé à l'avant formant pare haleine. Maintenu sur poutrelle inox 2mm, largeur 130mm, avec bords longitudinaux rayonnés R15mm polis miroir, par pièces thermoformées noires, laissant un espace de 20mm pour le nettoyage. Ensemble sur 2 colonnettes inox diam.48 polies miroir, avec embase tulipée. Colonnettes traversant le châssis pour davantage de rigidité

DECORATION Habillage stratifié 1 couleur au choix parmi plus de 200 du nuancier EGGER, avec «U» inox de protection sur le champs inférieur, cornières inox verticales rayonnées et polies miroir dans chaque angle. Rampe à plateaux composée de 3 tubes diam. 30 mm poli clipsés sur consoles inox soudées au châssis, hauteur 800 mm du sol.

TABLEAU DE CAPACITES



Longueur	Réf.	CUVE RÉFRIGÉRÉE BOISSONS		RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE		PRÉSENTOIR IN.REFRIGERE	
		En bacs GN1/1	canettes 33cl	nombre de grilles GN2/1	assiettes d.125mm	En canettes 33cl	Assiettes d.125mm
1500	120RD1	3	128	1	100	108	27
2000	121RD2	5	192	2	200	156	39
2660	122RD3	7	272	3	300	216	57

OPTIONS

- 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins
- Bac d'évaporation des eaux de condensation, P230W
- Habillage descendant jusqu'à 20mm du sol
- Plinthe inox 18.10 en retrait de façade et côtés libres
- Groupe non fourni car production frigorifique à distance
- Meuble adossé : groupe et organes de commande accessibles en façade
- Rampe spéciale : menuisée, en résine ou en pierre
- alimentation électrique par potence inox au plafond
- éclairage Led en sous face du présentoir

DONNÉES TECHNIQUES


Ref	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
I20RD1	1500	840	900	800	300	129	14	60	158	1150(x1)	530	360	346
I21RD2	2000	840	900	800	300	129	14	60	158	790(x2)	530	360	346
I22RD3	2660	840	900	800	300	129	14	60	158	1150(x2)	530	360	346

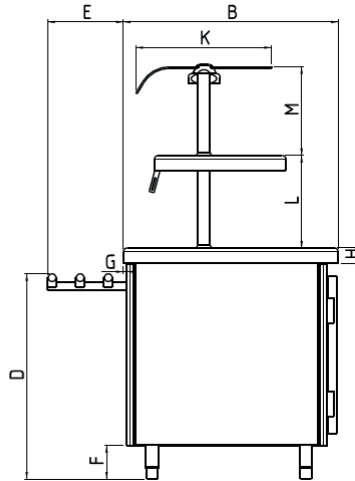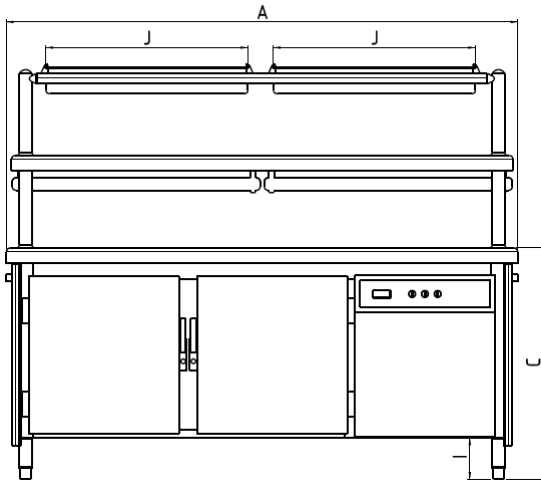

Prévoir vidange PVC D.40, siphonnée en parcours sous dalle, dépassant du sol fini de 0.15m, avec réduction D32



Prévoir arrivée électrique 230vt+T (câble HO7RNF), 2 m de mou, protégée sur H=0.15m par gaine PVC rigide D32. Protégée au général par disjoncteur différentiel 30mA. A raccorder au bornier 6mm² du meuble.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ref	Longueur	Puissance électrique *	Puissance frigorifique **	Tension	Groupe compresseur		poids en Kg
					Réfrigérant	Niveau sonore***	
I20RD1	1500	1200W	980	220V + T	R452a	60 dB	285
I21RD2	2000	1200W	980	220V + T	R452a	60 dB	345
I22RD3	2660	1200W	980	220V + T	R452a	60 dB	410

* Groupe inclus, hors bac d'évaporation et éclairage/correspond à la puissance moyenne sur un cycle complet de 4h30 (1h00 de descente en température, 1h30 de conservation, 2h00 de service)

** température d'évaporation -10°C

*** niveau sonore à 1m de distance

PERFORMANCE THERMIQUE

Conformément à la norme AC D40-004 délivrée par l'Afnor certification (NF Hygiène Alimentaire), nous garantissons

pour la cuve réfrigérée une température à cœur des denrées alimentaires entre 0 et 10°C pendant la durée du service, soit 120 minutes.

pour l'étagère réfrigérée une température à cœur des denrées alimentaires entre 0 et 10°C pendant la durée du service, soit 120 minutes.

pour la réserve réfrigérée une température à cœur des denrées alimentaires entre 0°C et 3°C pendant la durée de conservation, soit 120 minutes, puis entre 0°C et 5°C pendant la durée du service, soit 90 minutes.

Sous réserve d'une température ambiante de 25°C maxi dans le restaurant et à conditions que les denrées sortent d'une chambre froide et qu'ils soient à une température comprise entre 0°C et +3°C.